


MOSTケーブル
MOST Cable

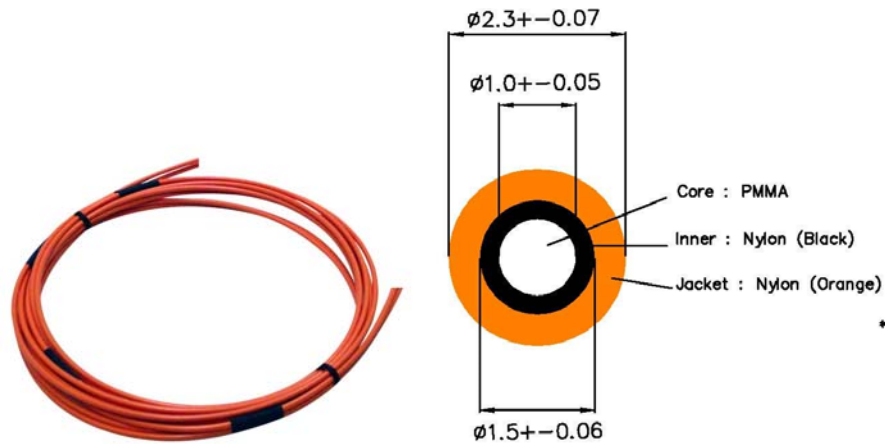

仕 様 例

項 目	単 芯	
	材 料	外 径
コア	PMMA	0.98 ± 0.045 mm
クラッド	Fluorinated Polymer	1.0 ± 0.045 mm
1次被覆色	黒	1.5 ± 0.06 mm
2次被覆色	オレンジ	2.3 ± 0.07 mm
インデックス・プロフィール	ステップ・インデックス	
開口数 (N.A.)	0.46	
伝送損失 dB/m @665nm	0.2以下	
使用温度範囲	-40 ~ +85 C	
重量	4.0 kg/km	
引っ張り強度	80N	
最小曲げ半径	25mm	

* MOSTケーブルの詳細は、お手数ですがお問い合わせフォームをお願いします。

Contact your OSTenp representative for information on specifications and availability.